



# KLL85

## Кабельный лоток лестничного типа серии "LIGHT"

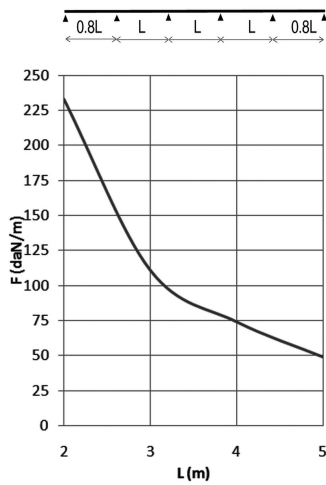

### Для монтажа с:

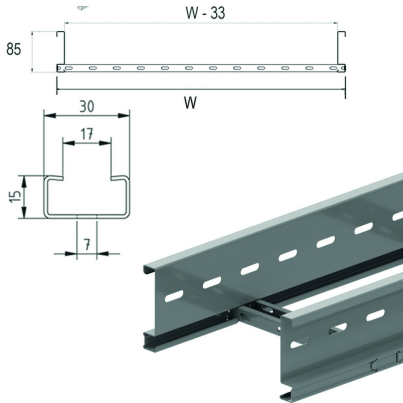

Гайка и винт с  
зубчатыми  
насечками  
VM



Соединитель  
лотковый для  
лотков KLL  
KLLKP

Лонжероны: перфорированный S-образный профиль  
Перекладки из C-образного профиля 15x30

Полезная внутренняя высота: 69 мм

Расстояние между перекладками: 250 мм

По запросу: длина 6 000 мм

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Стандартное исполнение | Сталь sendzimir                 |
| Вариант исполнения     | цинк магний                     |
| Вариант исполнения PE  | Полиэфирное порошковое покрытие |

| HD | Артикул            | мм | мм  | мм | мм   | kg/m  | м³ | Наличие на складе | Ед. изм. |
|----|--------------------|----|-----|----|------|-------|----|-------------------|----------|
| -  | <b>KLL85.150</b>   | 85 | 150 | 1  | 3000 | 2,536 | 24 |                   | М        |
| -  | <b>KLL85.200</b>   | 85 | 200 | 1  | 3000 | 2,687 | 24 |                   | М        |
| -  | <b>KLL85.300</b>   | 85 | 300 | 1  | 3000 | 2,925 | 24 |                   | М        |
| -  | <b>KLL85.400</b>   | 85 | 400 | 1  | 3000 | 3,162 | 24 |                   | М        |
| -  | <b>KLL85.450</b>   | 85 | 450 | 1  | 3000 | 3,292 | 24 |                   | М        |
| -  | <b>KLL85.500</b>   | 85 | 500 | 1  | 3000 | 3,400 | 24 |                   | М        |
| -  | <b>KLL85.600</b>   | 85 | 600 | 1  | 3000 | 3,638 | 24 |                   | М        |
| -  | <b>KLL85.750</b>   | 85 | 750 | 1  | 3000 | 4,012 | 24 |                   | М        |
| -  | <b>KLL85.800</b>   | 85 | 800 | 1  | 3000 | 4,113 | 24 |                   | М        |
| -  | <b>KLL85.900</b>   | 85 | 900 | 1  | 3000 | 4,372 | 24 |                   | М        |
| -  | <b>ZMKLL85.150</b> | 85 | 150 | 1  | 3000 | 2,536 | 24 |                   | М        |
| -  | <b>ZMKLL85.200</b> | 85 | 200 | 1  | 3000 | 2,687 | 24 |                   | М        |
| -  | <b>ZMKLL85.300</b> | 85 | 300 | 1  | 3000 | 2,925 | 24 |                   | М        |
| -  | <b>ZMKLL85.400</b> | 85 | 400 | 1  | 3000 | 3,162 | 24 |                   | М        |
| -  | <b>ZMKLL85.450</b> | 85 | 450 | 1  | 3000 | 3,292 | 24 |                   | М        |
| -  | <b>ZMKLL85.500</b> | 85 | 500 | 1  | 3000 | 3,400 | 24 |                   | М        |
| -  | <b>ZMKLL85.600</b> | 85 | 600 | 1  | 3000 | 3,638 | 24 |                   | М        |
| -  | <b>ZMKLL85.750</b> | 85 | 750 | 1  | 3000 | 4,012 | 24 |                   | М        |
| -  | <b>ZMKLL85.800</b> | 85 | 800 | 1  | 3000 | 4,113 | 24 |                   | М        |
| -  | <b>ZMKLL85.900</b> | 85 | 900 | 1  | 3000 | 4,372 | 24 |                   | М        |

### График допустимых нагрузок

В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке в горизонтальной плоскости, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно середины и конца пролета = 0,8x расстояния между опорами.

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)

L - расстояние между опорами (м)

макс. деформация при изгибе (м) = L/100

### Характеристики

- легкие по весу
- прочные
- фиксация разделителя SLOS60 в кабельном лотке лестничного типа осуществляется с помощью гайки фасонной GM6 и винта RB6.10
- в случае разрезания лотка нет необходимости делать отверстия для соединения
- перфорированные перекладки облегчают крепление кабеля

### Техническая информация

Лонжероны выполнены из S-образного профиля с закруглёнными

кромками бортов. Перфорация по всей длине лонжерона.  
Перекладки выполнены из.  
С-образного профиля и располагаются в лонжеронах с интервалом в 250 мм.  
Крепление методом «клинч». Размещение перекладин: отверстия первой перекладки направлены вверх, второй – вниз и т. д.