

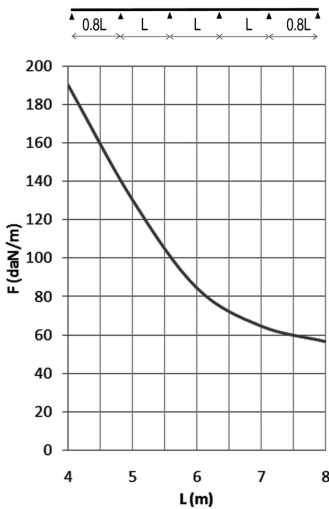


KLM125

Кабельный лоток лестничного типа с высотой 125мм




Для монтажа с:



Полукруглый
болт с
зубчатыми
насечками (DIN
603)
RBK

Гайка с
зубчатыми
насечками (DIN
6923)
RM



Соединитель
лотковый для
лотков KLM
KLM125KRP

Кабельные лотки лестничного типа для больших пролётов (до 8 м)
Перфорированные переключатели из С-образного профиля 41x21

Полезная внутренняя высота: 102 мм

Расстояние между переключателями: 250 мм

По запросу: длина 3000 мм - 9 000 мм

По запросу: ширина 700 - 1 200 мм (с шагом 100 мм)

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения

цинк магний

Вариант исполнения РЕ

Полиэфирное порошковое
покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/m	м³	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KLM125.150	125	168	1,5	6000	5,723	48		М
-	KLM125.200	125	218	1,5	6000	5,851	48		М
-	KLM125.300	125	318	1,5	6000	6,111	48		М
-	KLM125.400	125	418	1,5	6000	6,363	48		М
-	KLM125.450	125	468	1,5	6000	6,491	48		М
-	KLM125.500	125	518	1,5	6000	6,619	48		М
-	KLM125.600	125	618	1,5	6000	6,875	48		М
-	KLM125.750	125	768	1,5	6000	7,259	48		М
-	KLM125.800	125	818	1,5	3000	7,387	48		М
-	KLM125.900	125	918	1,5	3000	7,644	48		М
-	KLM125.1000	125	1018	1,5	3000	7,9	48		М
-	ZMKLM125.150	125	168	1,5	3000	5,723	48		М
-	ZMKLM125.200	125	218	1,5	6000	5,851	48		М
-	ZMKLM125.300	125	318	1,5	6000	6,111	48		М
-	ZMKLM125.400	125	418	1,5	6000	6,363	48		М
-	ZMKLM125.450	125	468	1,5	6000	6,491	48		М
-	ZMKLM125.500	125	518	1,5	6000	6,619	48		М
-	ZMKLM125.600	125	618	1,5	6000	6,875	48		М
-	ZMKLM125.750	125	768	1,5	6000	7,259	48		М
-	ZMKLM125.800	125	818	1,5	6000	7,387	48		М
-	ZMKLM125.900	125	918	1,5	6000	7,644	48		М
-	ZMKLM125.1000	125	1018	1,5	6000	7,9	48		М

График допустимых нагрузок

В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке в горизонтальной плоскости, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно середины и конца пролета $=0,8x$ расстояния между опорами.

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)

L - расстояние между опорами (м)

макс. деформация при изгибе (м) = $L/200$

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- крепление разделителя SLOS85 в кабельном лотке осуществляется при помощи PNP06 и RB6.20
- полезная внутренняя высота 102мм идеально подходит для силовых кабелей больших сечений
- при разрезании лотков нет необходимости делать отверстия для дальнейшего соединения
- соединение кабельных лотков с аксессуарами осуществляется без

использования соединительных пластин
- перфорированные перекладины облегчают крепление кабеля

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Лонжероны выполнены из S-образного профиля с закругленными кромками бортов.

Перфорация по всей длине лонжерона.

Перекладины выполнены из С-образного профиля и закреплены в лонжеронах с интервалом 250 мм.

Размещение перекладин: отверстия первой перекладины направлены вверх, второй – вниз и т. д.