


KBSCCL60.2
Кабельный лоток быстрой фиксации

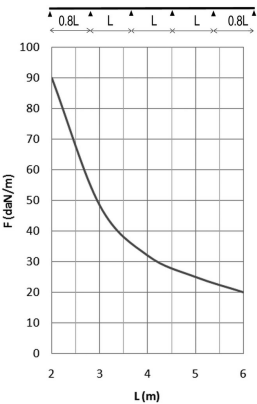

Защелкивающиеся концы
Продольная и поперечная перфорация
Окантованные кромки бортов

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения РЕ	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑↓ мм	↔ мм	→ ← мм	↔↔ мм	kg/m		Наличие на складе	Ед. изм.
-	KBSCCL60.100.75.2	60	100	0,75	1950	1,200	540		М
-	KBSCCL60.200.75.2	60	200	0,75	2000	1,723	300		М
-	KBSCCL60.300.75.2	60	300	0,75	2000	2,234	204		М
-	KBSCCL60.400.10.2	60	400	1	2000	3,545	152		М

График допустимых нагрузок
В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно середины и конца пролета =0,8 x расстояния между опорами.

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)
L - расстояние между опорами (м)
макс. деформация при изгибе (м) = L/100

- ОСОБЕННОСТИ**
- Защелкивающийся.
 - Самая простая система соединения одним движением.
 - Быстрый - Просто защелкните и приступайте к следующему стыку. Моментальное выравнивание.
 - Сильный - Выдерживает ту же нагрузку, что и при болтовом соединении.
 - Надежный - Максимальная нагрузка достигается при быстрой фиксации. Также возможны другие способы соединения.
 - Экономичный - Более быстрый монтаж означает сокращение временных и денежных расходов.
 - Высокий стандарт - Широкий и полный ассортимент аксессуаров.

Объемная перфорация для:

- повышения жесткости
- увеличения несущей способности
- улучшения охлаждения

Продольная и поперечная перфорация для:

- улучшения крепления на опорах
- лучшей фиксации кабеля

Выравнивание потенциалов путем 1. быстрой фиксации, 2. болтового соединения, 3. язычка на.