
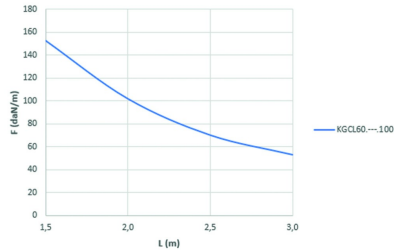


KGCL60S
KGCL с вмонтированным разделителем

Защелкивающиеся концы
Без перфорации
Окантованные кромки бортов

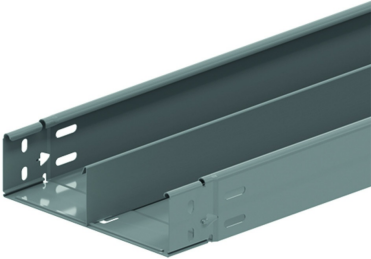

	1,5	2,0	2,5	3,0
KGCL60....,100	152,5	101,7	69,9	52,8

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения	цинк магний
Вариант исполнения РЕ	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/m	⬜	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KGCL60.075.100S13	60	75	1	3000	2,211	30		М
-	KGCL60.100.100S12	60	100	1	3000	2,411	30		М
-	KGCL60.100.100S13	60	100	1	3000	2,411	30		М
-	KGCL60.150.100S12	60	150	1	3000	2,811	30		М
-	KGCL60.150.100S13	60	150	1	3000	2,811	30		М
-	KGCL60.150.100S23	60	150	1	3000	3,322	30		М
-	KGCL60.200.100S12	60	200	1	3000	3,211	30		М
-	KGCL60.200.100S13	60	200	1	3000	3,211	30		М
-	KGCL60.200.100S23	60	200	1	3000	3,722	30		М
-	KGCL60.300.100S12	60	300	1	3000	4,011	30		М
-	KGCL60.300.100S13	60	300	1	3000	4,011	30		М
-	KGCL60.300.100S23	60	300	1	3000	4,522	30		М
-	KGCL60.400.100S12	60	400	1	3000	4,811	30		М
-	KGCL60.400.100S13	60	400	1	3000	4,811	30		М
-	KGCL60.400.100S23	60	400	1	3000	5,322	30		М
-	ZMKGCL60.075.10S12	60	75	1	3000	2,211	30		М
-	ZMKGCL60.075.10S13	60	75	1	3000	2,211	30		М
-	ZMKGCL60.100.10S12	60	100	1	3000	2,411	30		М
-	ZMKGCL60.100.10S13	60	100	1	3000	2,411	30		М
-	ZMKGCL60.150.10S12	60	150	1	3000	2,811	30		М
-	ZMKGCL60.150.10S13	60	150	1	3000	2,811	30		М
-	ZMKGCL60.150.10S23	60	150	1	3000	3,322	30		М
-	ZMKGCL60.200.10S12	60	200	1	3000	3,211	30		М
-	ZMKGCL60.200.10S13	60	200	1	3000	3,211	30		М
-	ZMKGCL60.200.10S23	60	200	1	3000	3,722	30		М
-	ZMKGCL60.300.10S12	60	300	1	3000	4,011	30		М
-	ZMKGCL60.300.10S13	60	300	1	3000	4,011	30		М
-	ZMKGCL60.300.10S23	60	300	1	3000	4,522	30		М
-	ZMKGCL60.400.10S12	60	400	1	3000	4,811	30		М
-	ZMKGCL60.400.10S13	60	400	1	3000	4,811	30		М
-	ZMKGCL60.400.10S23	60	400	1	3000	5,322	30		М

График допустимых нагрузок
В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно середины и конца пролета =0,8 x расстояния между опорами.

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)
L - расстояние между опорами (м)
макс. деформация при изгибе (м) = L/100

S12: одна перегородка в середине лотка

S13: одна перегородка слева или справа

S23: две перегородки