


AS
Ответвитель горизонтальный 90°

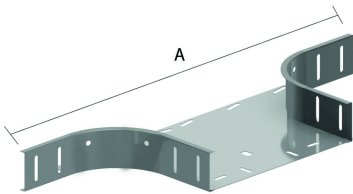

Фиксируется на кабельном лотке

Radius: 100 mm

По запросу: Высота 35 мм – 85 мм – 110 мм

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения


Горячее цинкование

Вариант исполнения PE

Полиэфирное порошковое покрытие

	50	75	100	150	200	300	400	500	600
A	458	483	508	558	608	708	808	908	1008

Для монтажа с:



Гайка и винт с
зубчатыми
насечками
VM

Винт с
квадратной
шейкой и гайка
с зубчатыми
насечками
VMK

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	AS60.050	60	50			0,490	1	X	STK
HD	AS60.075	60	75			0,530	1	X	STK
HD	AS60.100	60	100			0,570	1	X	STK
HD	AS60.150	60	150			0,650	1	X	STK
HD	AS60.200	60	200			0,730	1	X	STK
HD	AS60.300	60	300			0,880	1	X	STK
HD	AS60.400	60	400			0,103	1	X	STK
HD	AS60.500	60	500			1,524	1	X	STK
HD	AS60.600	60	600			1,740	1	X	STK
-	ZMAS60.100	60	100			0,627	1	X	STK
-	ZMAS60.050	60	50			0,542	1	X	STK
-	ZMAS60.075	60	75			0,584	1	X	STK
-	ZMAS60.150	60	150			0,713	1	X	STK
-	ZMAS60.200	60	200			0,88	1	X	STK
-	ZMAS60.300	60	300			0,966	1	X	STK
-	ZMAS60.400	60	400			1,137	1	X	STK
-	ZMAS60.500	60	500			1,677	1	X	STK
-	ZMAS60.600	60	600			1,914	1	X	STK

Минимальное количество винтов и гаек: 8 шт.

Доступен в покрытии цинк-магний в течение 2022 года.

