


DR15.30  
Профиль несущий

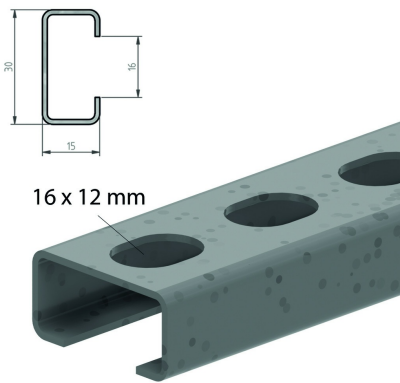

Для настенных и потолочных конструкций

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Стандартное исполнение | Сталь sendzimir                 |
| Вариант исполнения     | Горячее цинкование              |
| Вариант исполнения PE  | Полиэфирное порошковое покрытие |

| HD | Артикул             | ↕<br>мм | ↔<br>мм | →  ←<br>мм | ↔<br>мм | kg/stk | 📦  | Наличие на складе | Ед. изм. |
|----|---------------------|---------|---------|------------|---------|--------|----|-------------------|----------|
| HD | <b>DR100</b>        | 15      | 30      |            | 100     | 0,060  | 10 | X                 | STK      |
| HD | <b>DR150</b>        | 15      | 30      |            | 150     | 0,080  | 10 | X                 | STK      |
| HD | <b>DR200</b>        | 15      | 30      |            | 200     | 0,110  | 10 | X                 | STK      |
| HD | <b>DR250</b>        | 15      | 30      |            | 250     | 0,130  | 10 | X                 | STK      |
| HD | <b>DR300</b>        | 15      | 30      |            | 300     | 0,160  | 10 | X                 | STK      |
| HD | <b>DR350</b>        | 15      | 30      |            | 350     | 0,190  | 10 | X                 | STK      |
| HD | <b>DR15.30.2000</b> | 15      | 30      |            | 2000    | 0,600  | 40 |                   | M        |

Макс. расстояние между опорами = 300 мм.  
Использование кабельных зажимов типа Н  
Подходит для всех видов кабеля, имеющих сертификат DIN 4102-12  
Крепление к потолку или стене с помощью анкерного болта  
Расстояние между анкерами максимум. 250 мм.