


TSB
Коробка подрозеточная трехпанельная

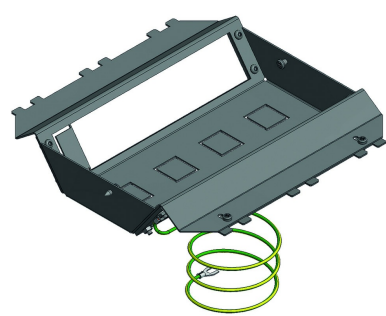

Предназначена для монтажа в пол с возможностью углубления от 100 мм. Для углублений менее 100 мм рекомендуется TSBL3.

Стандартное исполнение					Сталь sendzimir				
HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	TSB3					0,688	5	X	STK

- Соответствует стандарту EN 50085-2-2.
- Боковые панели предназначены для монтажа модулей 45.
- Стандартно 8 положений.
 - После удаления прямоугольной пластины макс. 9 положений.
 - После удаления 4 пластин в основание можно установить информационные розетки.
 - Закрутить 2 вмонтированных болта с помощью отвертки.
 - Провод заземления входит в комплект поставки для соединения с напольной коробкой NEO.

