


BDRITWD3

Лючок глухой круглый влагозащищенный

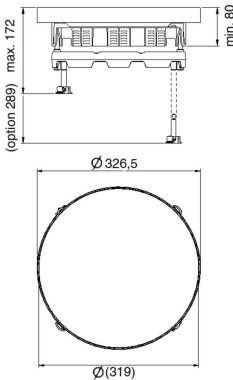

Максимальная нагрузка: 2000 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка: 3000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты: IP 53
Глубина расположения: Макс. 26 мм

Стандартное исполнение					Нержавеющая сталь 304				
HD	Артикул					kg/stk		Наличие на складе	Ед. изм.
-	BDRITWD3		327		327	2,825	1	X	STK

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин OHER3.2 и/или OHER3.5.
Может регулироваться при помощи 4-х винтов поставляемых вместе с дюралюминиевой рамкой NEOT3.
Монтируется без петель.

Идеален для помещений с влажной уборкой.