



TFCL110S
TFCL с вмонтированным разделителем

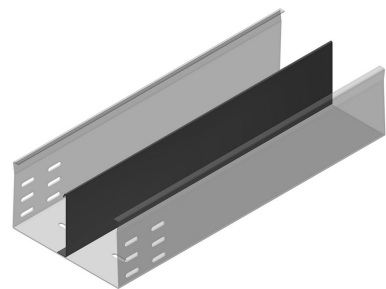

Для монтажа с:



Соединитель
V85.200

Стандартное исполнение		Сталь sendzimir							
Вариант исполнения		Горячее цинкование							
Вариант исполнения PE		Полиэфирное порошковое покрытие							
HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	TFCL110.150.200S12	110	150	2	3000	6,840	30		М
HD	TFCL110.150.200S13	110	150	2	3000	6,840	30		М
HD	TFCL110.150.200S23	110	150	2	3000	7,660	30		М
HD	TFCL110.200.200S12	110	200	2	3000	7,640	30		М
HD	TFCL110.200.200S13	110	200	2	3000	7,640	30		М
HD	TFCL110.200.200S23	110	200	2	3000	8,460	30		М
HD	TFCL110.250.200S12	110	250	2	3000	8,440	30		М
HD	TFCL110.250.200S13	110	250	2	3000	8,440	30		М
HD	TFCL110.250.200S23	110	250	2	3000	9,260	30		М
HD	TFCL110.300.200S12	110	300	2	3000	9,240	30		М
HD	TFCL110.300.200S13	110	300	2	3000	9,240	30		М
HD	TFCL110.300.200S23	110	300	2	3000	10,060	30		М

S12: одна перегородка в середине лотка
S13: одна перегородка слева или справа
S23: две перегородки