



TFCL60
Промышленный напольный короб

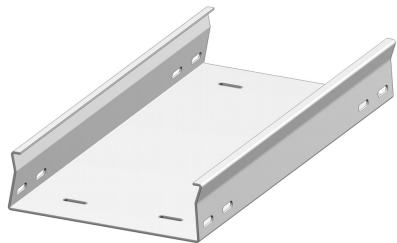

Для монтажа с:

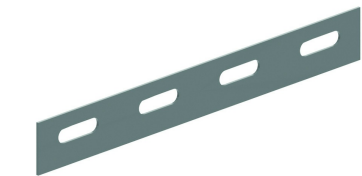

Соединитель
V35.200

Неперфорированное основание
Окантованные кромки бортов

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения	Горячее цинкование
Вариант исполнения РЕ	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	TFCL60.100.200	60	100	2	3000	3,650	30		М
HD	TFCL60.150.200	60	150	2	3000	4,440	30		М
HD	TFCL60.200.200	60	200	2	3000	5,250	30		М
HD	TFCL60.250.200	60	250	2	3000	6,020	30		М
HD	TFCL60.300.200	60	300	2	3000	6,850	30		М

Область применения: Промышленные напольные короба используются в помещениях, где по ним осуществляется движение людей и средств механизации.