


TFCL85S
TFCL с вмонтированным разделителем



Для монтажа с:

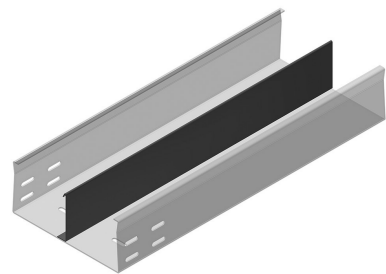

Соединитель
V60.200

Соединитель
V60.200

Стандартное исполнение		Сталь sendzimir							
Вариант исполнения		Горячее цинкование							
Вариант исполнения PE		Полиэфирное порошковое покрытие							
HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	TFCL85.100.200S12	85	100	2	3000	5,110	30		М
HD	TFCL85.100.200S13	85	100	2	3000	5,110	30		М
HD	TFCL85.150.200S12	85	150	2	3000	5,910	30		М
HD	TFCL85.150.200S13	85	150	2	3000	5,910	30		М
HD	TFCL85.150.200S23	85	150	2	3000	6,590	30		М
HD	TFCL85.200.200S12	85	200	2	3000	6,710	30		М
HD	TFCL85.200.200S13	85	200	2	3000	6,710	30		М
HD	TFCL85.200.200S23	85	200	2	3000	7,390	30		М
HD	TFCL85.250.200S12	85	250	2	3000	7,510	30		М
HD	TFCL85.250.200S13	85	250	2	3000	7,510	30		М
HD	TFCL85.250.200S23	85	250	2	3000	8,190	30		М
HD	TFCL85.300.200S12	85	300	2	3000	8,310	30		М
HD	TFCL85.300.200S13	85	300	2	3000	8,310	30		М
HD	TFCL85.300.200S23	85	300	2	3000	8,990	30		М

S12: одна перегородка в середине лотка
S13: одна перегородка слева или справа
S23: две перегородки