


HDPIPE80S
Профиль потолочный усиленный

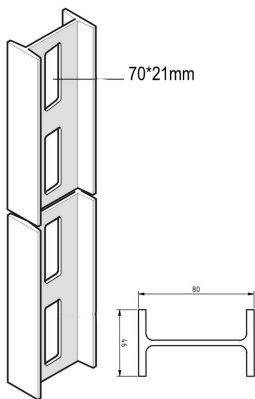

Стандартное исполнение						Горячее цинкование			
Вариант исполнения РЕ						Duplex			
HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/m		Наличие на складе	Ед. изм.
-	HDPIPE80S	80	46		6000	5,610	6	X	М

Момент сопротивления сечения профиля: $W_x = 19,96 \text{ см}^3$.
Защитный колпачок из желтого ПВХ: DOPIPE80.