


COMEGACLU170
Скоба С-образная

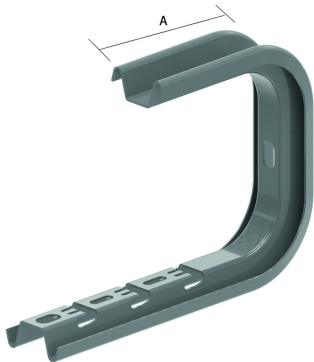

Применяется для крепления непосредственно к потолку или с помощью шпилек TIM8 или TIM10

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

	максимальная нагрузка (daN)	A
COMEGACLU170.150	60	145
COMEGACLU170.200	60	145
COMEGACLU170.300	50	195
COMEGACLU170.400	40	245

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	COMEGACLU170.150	175	194			0,460	12	X	STK
HD	COMEGACLU170.200	175	244			0,540	12	X	STK
HD	COMEGACLU170.300	175	344			0,700	6	X	STK
HD	COMEGACLU170.400	175	444			0,860	6	X	STK

Заказывать полными упаковками.
Фиксация кабельного лотка с помощью VM6.20.
Во избежание деформации скобы при монтаже используется VOMEGA.
Максимальная нагрузка (в кг): равномерно распределенная на всю ширину кронштейнов.

Не используется с лотком VFUL30.065, VFUL35.150, VFU35.150, VFUL 60.050