


OBZ130

Скоба крепёжная потолочная

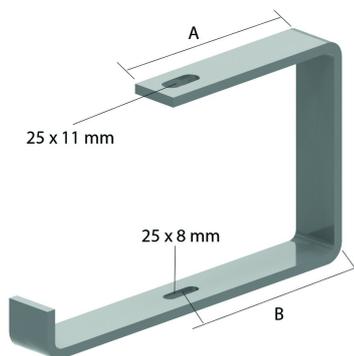

Применяется для непосредственного крепления к потолку или при помощи шпилек TIM8 или TIM10

Стандартное исполнение	Гальваническое цинковое покрытие
Вариант исполнения	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

	Max. Belasting (daN)	A	B
OBZ130.075	80	64	42,5
OBZ130.100	40	80	59,5
OBZ130.150	50	105	84,5
OBZ130.200	30	130	109,5
OBZ130.250	50	155	134,5
OBZ130.300	40	180	159,5
OBZ130.400	30	230	209,5

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	OBZ130.075	132	102			0,390	12	X	STK
HD	OBZ130.100	132	125			0,450	12	X	STK
HD	OBZ130.150	132	177			0,570	12	X	STK
HD	OBZ130.200	132	227			0,670	12	X	STK
HD	OBZ130.250	132	281			1,020	6	X	STK
HD	OBZ130.300	132	331			1,180	6	X	STK
HD	OBZ130.400	132	431			1,461	6	X	STK

Заказывать полными упаковками.

Фиксация кабельного лотка с помощью VM6.20.

Максимальная нагрузка (в кг): равномерно распределенная на всю ширину кронштейнов.