


OBZ180

Скоба крепёжная потолочная

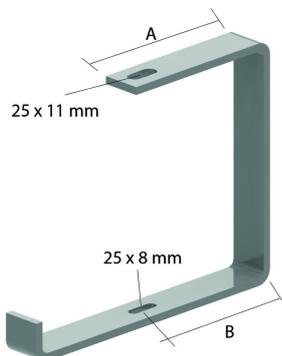

Применяется для непосредственного крепления к потолку или при помощи шпилек TIM8 или TIM10

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Стандартное исполнение | Гальваническое цинковое покрытие |
| Вариант исполнения | Горячее цинкование |
| Вариант исполнения PE | Полиэфирное порошковое покрытие |

| | Max. Belasting (daN) | A | B |
|------------|----------------------|-----|-------|
| OBZ180.075 | 50 | 64 | 42,5 |
| OBZ180.100 | 30 | 80 | 59,5 |
| OBZ180.150 | 30 | 105 | 84,5 |
| OBZ180.200 | 30 | 130 | 109,5 |
| OBZ180.250 | 40 | 155 | 134,5 |
| OBZ180.300 | 40 | 180 | 159,5 |
| OBZ180.400 | 20 | 230 | 209,5 |

| HD | Артикул | ↑ мм | ↔ мм | → ← мм | ↔ мм | kg/stk | 📦 | Наличие на складе | Ед. изм. |
|----|-------------------|---------|---------|------------|---------|--------|----|-------------------|----------|
| HD | OBZ180.075 | 182 | 102 | | | 0,460 | 12 | X | STK |
| HD | OBZ180.100 | 182 | 125 | | | 0,510 | 12 | X | STK |
| HD | OBZ180.150 | 182 | 177 | | | 0,630 | 12 | X | STK |
| HD | OBZ180.200 | 182 | 227 | | | 0,720 | 12 | X | STK |
| HD | OBZ180.250 | 182 | 281 | | | 1,100 | 6 | X | STK |
| HD | OBZ180.300 | 182 | 331 | | | 1,270 | 6 | X | STK |
| HD | OBZ180.400 | 182 | 431 | | | 1,500 | 6 | X | STK |

Заказывать полными упаковками.

Фиксация кабельного лотка с помощью VM6.20.

Максимальная нагрузка (в кг): равномерно распределенная на всю ширину кронштейнов.