


HDWK  
Консоль для больших нагрузок

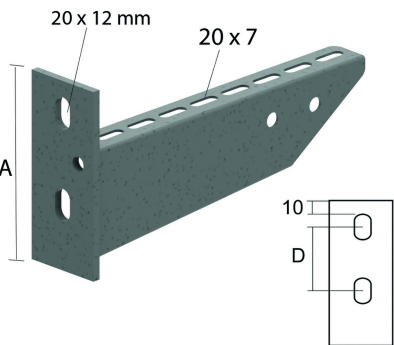

Для непосредственного крепления на стену и для крепления на потолочную стойку

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Толщина опорной пластины: 5 мм |                    |
| Стандартное исполнение         | Горячее цинкование |
| Вариант исполнения PE          | Duplex             |

|         | максимальная нагрузка (daN) | A     | D    |
|---------|-----------------------------|-------|------|
| HDWK100 | 120                         | 106,5 | 46,5 |
| HDWK150 | 230                         | 112   | 52   |
| HDWK200 | 340                         | 116   | 56   |
| HDWK250 | 450                         | 120,5 | 60,5 |
| HDWK300 | 320                         | 125   | 65   |
| HDWK400 | 430                         | 134   | 74   |
| HDWK500 | 390                         | 142,5 | 82,5 |
| HDWK600 | 350                         | 150   | 90   |

| HD | Артикул        | ↕<br>мм | ↔<br>мм | →  ←<br>мм | ↔↔<br>мм | kg/stk | 📦  | Наличие на складе | Ед. изм. |
|----|----------------|---------|---------|------------|----------|--------|----|-------------------|----------|
| -  | <b>HDWK100</b> | 106     | 117     |            |          | 0,300  | 12 | X                 | STK      |
| -  | <b>HDWK150</b> | 112     | 167     |            |          | 0,360  | 12 | X                 | STK      |
| -  | <b>HDWK200</b> | 116     | 217     |            |          | 0,430  | 12 | X                 | STK      |
| -  | <b>HDWK250</b> | 120     | 267     |            |          | 0,530  | 12 | X                 | STK      |
| -  | <b>HDWK300</b> | 125     | 317     |            |          | 0,730  | 12 | X                 | STK      |
| -  | <b>HDWK400</b> | 134     | 417     |            |          | 0,880  | 6  | X                 | STK      |
| -  | <b>HDWK500</b> | 142     | 517     |            |          | 1,299  | 6  | X                 | STK      |
| -  | <b>HDWK600</b> | 150     | 617     |            |          | 1,600  | 6  | X                 | STK      |

Заказывать полными упаковками.  
Для крепления к потолочным стойкам необходимые крепежные элементы заказываются отдельно: две фасонные гайки PNP10 и  
- болт B10.20 для потолочной стойки HDHSLECL/HDHSLDCL  
- болт B10.30 для потолочной стойки HSMES/HSMD  
Максимальная нагрузка (в кг): равномерно распределенная на всю ширину кронштейнов.