


L25.50
L-профиль

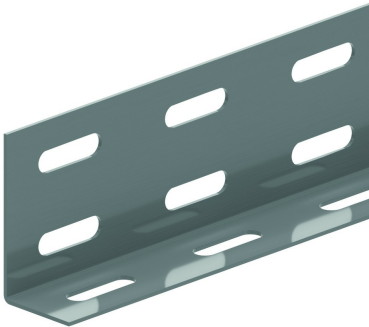

Пазы 25x7 мм с интервалом в 50 мм

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	L25.50.125	25	50	1,25	3000	0,820	3		М
HD	L25.50.200	25	50	2	3000	1,000	3		М