


L25
L-профиль

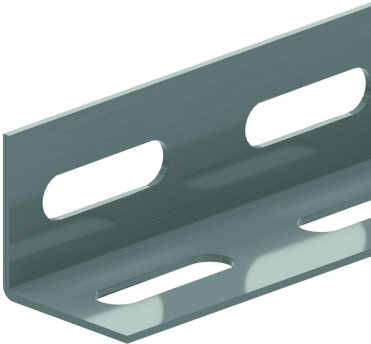

Пазы 25x7 мм с интервалом в 50 мм

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	L25.125	25	25	1,25	3000	0,400	3		М
HD	L25.200	25	25	2	3000	0,670	3		М