


DR15.30  
Траверса

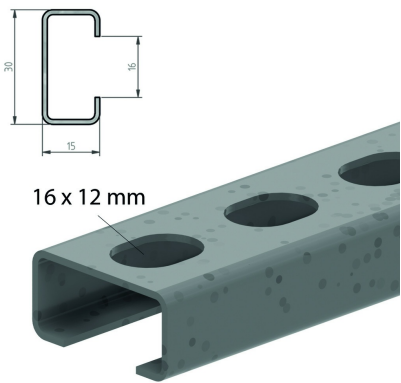

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Максимальная нагрузка: 100 кг |                                 |
| Стандартное исполнение        | Сталь sendzimir                 |
| Вариант исполнения            | Горячее цинкование              |
| Вариант исполнения PE         | Полиэфирное порошковое покрытие |

| HD | Артикул             | ↕<br>мм | ↔<br>мм | →  ←<br>мм | ↔<br>мм | kg/stk | 📦  | Наличие на складе | Ед. изм. |
|----|---------------------|---------|---------|------------|---------|--------|----|-------------------|----------|
| HD | <b>DR100</b>        | 15      | 30      |            | 100     | 0,060  | 10 | X                 | STK      |
| HD | <b>DR150</b>        | 15      | 30      |            | 150     | 0,080  | 10 | X                 | STK      |
| HD | <b>DR200</b>        | 15      | 30      |            | 200     | 0,110  | 10 | X                 | STK      |
| HD | <b>DR250</b>        | 15      | 30      |            | 250     | 0,130  | 10 | X                 | STK      |
| HD | <b>DR300</b>        | 15      | 30      |            | 300     | 0,160  | 10 | X                 | STK      |
| HD | <b>DR350</b>        | 15      | 30      |            | 350     | 0,190  | 10 | X                 | STK      |
| HD | <b>DR15.30.2000</b> | 15      | 30      |            | 2000    | 0,600  | 40 |                   | M        |

Фиксируется с помощью двух шпилек TIM8, гайки M 8 и шайбы CRO8.  
При заказе профиля прибавьте к ширине лотка по 50 мм из расчёта на каждую опору.