



I6KG60
Кабельный лоток неперфорированный

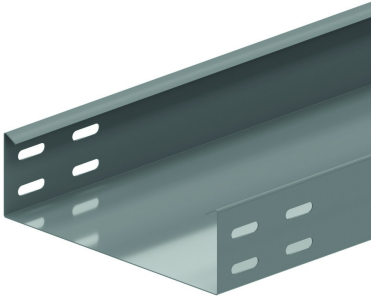

Изделия с гладкой поверхностью
Окантованные кромки бортов

Стандартное исполнение					Нержавеющая сталь 316				
HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	I6KG60.100.080	60	100	0,8	3000	1,500	30		М
-	I6KG60.200.080	60	200	0,8	3000	2,170	30		М
-	I6KG60.300.080	60	300	0,8	3000	2,770	30		М
-	I6KG60.400.100	60	400	1	3000	4,460	30		М

График допустимых нагрузок
График действителен для I6KG60. В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 / 10.3.3, вид испытаний III относительно 1/5 расстояния между опорами.

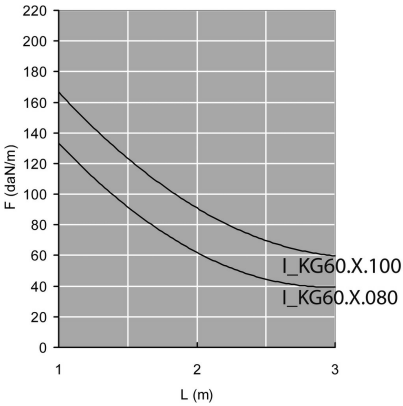

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)
L - расстояние между опорами (м)
макс. деформация при изгибе (м) = L/100
1 даН/м = 1 кг/м

Производится с защитной пленкой.

Для монтажа с:



Соединитель
I6V60.200

Винт с
зубчатыми
насечками
I6VM