

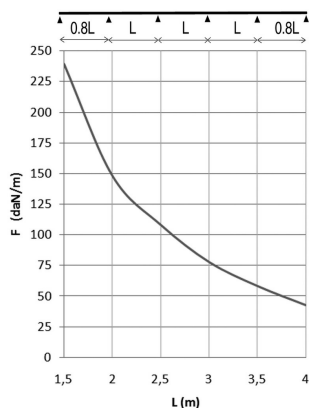


I6KLLI60

Кабельный лоток лестничного типа с телескопическими концами серии "LIGHT"

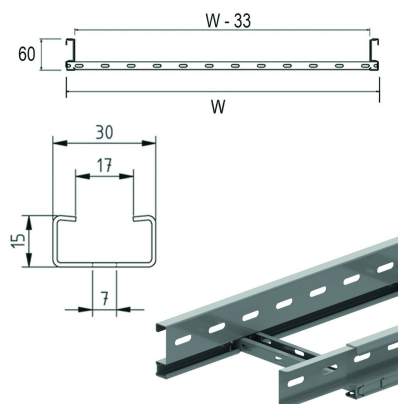

Для монтажа с:



Винт с зубчатыми насечками
I6VM

Лонжероны: перфорированный S-образный профиль

Перекладки из С-образного профиля 15 x 30

Полезная внутренняя высота: 44 мм

Расстояние между перекладками: 250 мм. (По запросу: 100 мм - 300 мм, с шагом 50 мм)

По запросу: длина 6 000 мм

По запросу: ширина 700 - 1200 мм (с шагом 100 мм)

Стандартное исполнение

Нержавеющая сталь 316

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	I6KLLI60.150	60	150	1	3000	2,110	30		М
-	I6KLLI60.200	60	200	1	3000	2,067	30		М
-	I6KLLI60.300	60	300	1	3000	2,400	30		М
-	I6KLLI60.400	60	400	1	3000	2,590	30		М
-	I6KLLI60.500	60	500	1	3000	2,790	30		М
-	I6KLLI60.600	60	600	1	3000	3,224	30		М

График допустимых нагрузок

В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно середины и конца пролета = 0,8x расстояния между опорами.

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)

L - расстояние между опорами (м)

макс. деформация при изгибе (м) = L/100

Характеристики

- легкие по весу
- прочные
- фиксация разделителя I6SLOS35 в кабельном лотке лестничного типа осуществляется с помощью фасонной гайки I6GM 6 и винта I6RB6.10
- в случае разрезания лотка нет необходимости делать отверстия для соединения.
- соединяется со следующим лотком при помощи I6KLLKP60 и I6VM6.10.

Техническая информация

Лонжероны выполнены из S-образного профиля с закруглёнными кромками бортов. Перфорация по всей длине лонжерона.

Перекладки выполнены из.

С-образного профиля и располагаются в лонжеронах с интервалом в 250 мм.

Крепление методом «клинч». Размещение перекладок: отверстия первой перекладки направлены вверх, второй – вниз и т. д.