


I6KLM100

Кабельный лоток лестничного типа с высотой 125мм

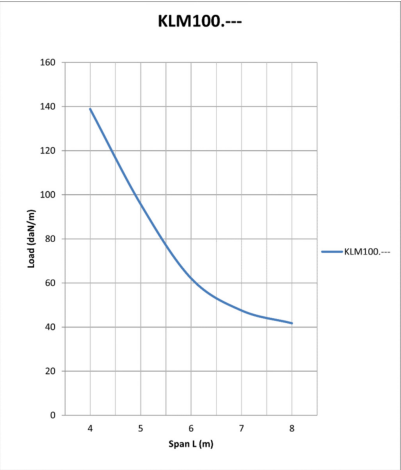

Для монтажа с:

Кабельные лотки лестничного типа для больших пролётов (до 8 м)
Перфорированные перекладки из С-образного профиля 41 x 21

Полезная внутренняя высота: 102 мм
Расстояние между перекладками: 250 мм (По запросу: 100 мм - 300 мм, с шагом 50 мм)
По запросу: длина 3000 мм
По запросу: ширина 700 – 1200 мм (с шагом 100 мм)


Стандартное исполнение					Нержавеющая сталь 316				
HD	Артикул	↑↓ мм	↔ мм	→ ← мм	↔↔ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	I6KLM100.200	100	218	1,5	6000	5,263	60		М
-	I6KLM100.300	100	318	1,5	6000	5,519	60		М
-	I6KLM100.400	100	418	1,5	6000	5,775	60		М
-	I6KLM100.500	100	518	1,5	6000	6,031	60		М
-	I6KLM100.600	100	618	1,5	6000	6,287	60		М

График допустимых нагрузок
В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке в горизонтальной плоскости, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно середины и конца пролета =0,8х расстояния между опорами.

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)
L - расстояние между опорами (м)
макс. деформация при изгибе (м) = L/200

- ХАРАКТЕРИСТИКИ**
- Сильный
 - Крепление разделителя I6SLOS85 в кабельном лотке осуществляется при помощи I6PNP06 и I6RB6.20.
 - Полезная внутренняя высота 102мм идеально подходит для силовых кабелей больших сечений.
 - При разрезании лотков нет необходимости делать отверстия для дальнейшего соединения.
 - Соединение кабельных лотков с аксессуарами осуществляется без использования соединительных пластин.
 - Перфорированные перекладки облегчают крепление кабеля.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Лонжероны выполнены из S-образного профиля с закругленными кромками бортов.
Перфорация по всей длине лонжерона.
Перекладки выполнены из С-образного профиля и закреплены в лонжеронах с интервалом 250 мм.
Размещение перекладок: отверстия первой перекладки направлены вверх, второй – вниз и т. д.



Соединитель
лотковый для
лотков I6KLM
I6KLMKP




Шайба (DIN 125-
1 A)
I6RO



Гайка (DIN 934)
I6M



Полукруглый
болт с
зубчатыми
насечками (DIN
603)
I6RBK



Соединитель
лотковый для
лотков I6KLM
I6KLM125KP