
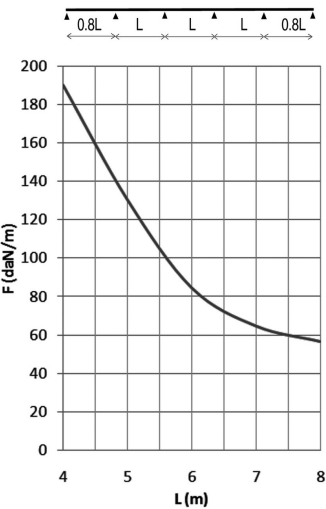



I6KLM125

Кабельный лоток лестничного типа с высотой 125мм



Для монтажа с:

Кабельные лотки лестничного типа для больших пролётов (до 8 м)
Перфорированные перекладки из С-образного профиля 41 x 21

Полезная внутренняя высота: 102 мм
Расстояние между перекладками: 250 мм (По запросу: 100 мм - 300 мм, с шагом 50 мм)
По запросу: длина 3000 мм
По запросу: ширина 700 – 1200 мм (с шагом 100 мм)

Стандартное исполнение				Нержавеющая сталь 316						
HD	Артикул							Наличие на складе	Ед. изм.	
		мм	мм	мм	мм	kg/m				
-	I6KLM125.200	125	218	1,5	6000	6,000	60		М	
-	I6KLM125.300	125	318	1,5	6000	6,320	60		М	
-	I6KLM125.400	125	418	1,5	6000	6,640	60		М	
-	I6KLM125.500	125	518	1,5	6000	6,960	60		М	
-	I6KLM125.600	125	618	1,5	6000	7,280	60		М	

График допустимых нагрузок
В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке в горизонтальной плоскости, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно середины и конца пролета =0,8х расстояния между опорами.


F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)
L - расстояние между опорами (м)
макс. деформация при изгибе (м) = L/200

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сильный
- Крепление разделителя I6SLOS85 в кабельном лотке осуществляется при помощи I6PNP06 и I6RB6.20.
- Полезная внутренняя высота 102мм идеально подходит для силовых кабелей больших сечений.
- При разрезании лотков нет необходимости делать отверстия для дальнейшего соединения.
- Соединение кабельных лотков с аксессуарами осуществляется без использования соединительных пластин.
- Перфорированные перекладки облегчают крепление кабеля.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Лонжероны выполнены из S-образного профиля с закругленными кромками бортов.
Перфорация по всей длине лонжерона.
Перекладки выполнены из С-образного профиля и закреплены в лонжеронах с интервалом 250 мм.
Размещение перекладок: отверстия первой перекладки направлены вверх, второй – вниз и т. д.



Соединитель
лотковый для
лотков I6KLM
I6KLM125KP




Полукруглый
болт с
зубчатыми
насечками (DIN
603)
I6RBK



Гайка (DIN 934)
I6M



Шайба (DIN 125-
1 A)
I6RO



Соединитель
лотковый для
лотков I6KLM
I6KLMKP