
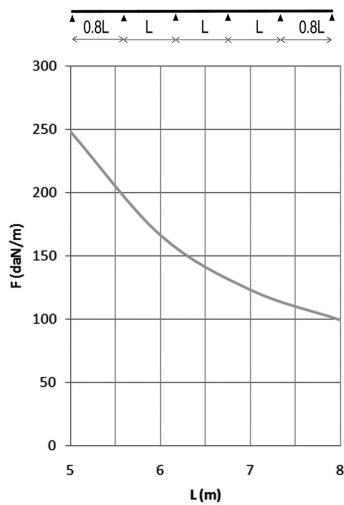


I6KLZ

Кабельный лоток лестничного типа с высотой 150мм

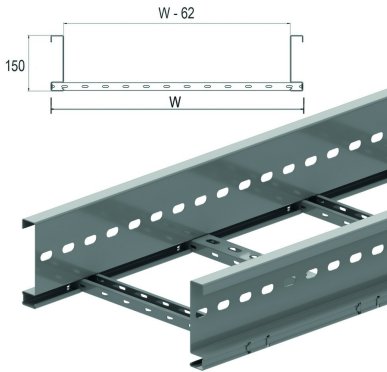

Кабельные лотки лестничного типа для больших пролётов (свыше 8 м)

Перфорированные перекладины из С-образного профиля 41 x 21

Полезная внутренняя высота: 127 мм

Расстояние между перекладинами: 250 мм (По запросу: 100 мм - 300 мм, с шагом 50 мм)

По запросу: длина 3000 мм

По запросу: ширина 700 - 1200 мм (с шагом 100 мм)

Стандартное исполнение

Нержавеющая сталь 316

HD	Артикул	↑↓ мм	↔ мм	→ ← мм	↔↔ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	I6KLZ200	150	218	1,5	6000	7,520	48		М
-	I6KLZ300	150	318	1,5	6000	7,840	48		М
-	I6KLZ400	150	418	1,5	6000	8,160	48		М
-	I6KLZ500	150	518	1,5	6000	8,480	48		М
-	I6KLZ600	150	618	1,5	6000	8,810	48		М

График допустимых нагрузок

В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке в горизонтальной плоскости, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно середины и конца пролета $=0,8x$ расстояния между опорами.

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)

L - расстояние между опорами (м)

макс. деформация при изгибе (м) = $L/200$

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сильный
- Полезная внутренняя высота 127мм идеально подходит для силовых кабелей больших сечений.
- Крепление разделителя I6SLOS110 в кабельном лотке осуществляется при помощи I6PNP06 и I6RB6.20.
- Усиленные лонжероны.
- При разрезании кабельных лотков нет необходимости делать отверстия для дальнейшего соединения.
- Соединение кабельных лотков с аксессуарами осуществляется без использования соединительных пластин.
- Перфорированные перекладины облегчают крепление кабеля

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Лонжероны выполнены из S-образного профиля с закругленными кромками бортов.

Перфорация по всей длине лонжерона.

Перекладины выполнены из С-образного профиля и закреплены в лонжеронах с интервалом 250 мм.

Размещение перекладин: отверстия первой перекладины направлены вверх, второй - вниз и т. д.

Для монтажа с:



Соединитель лотковый для лотков I6KLZ I6KLZKP



Полукруглый болт с зубчатыми насечками (DIN 603) I6RBK



Гайка (DIN 934) I6M



Шайба (DIN 125-1 A) I6RO