


I6WK
Консоль для больших нагрузок

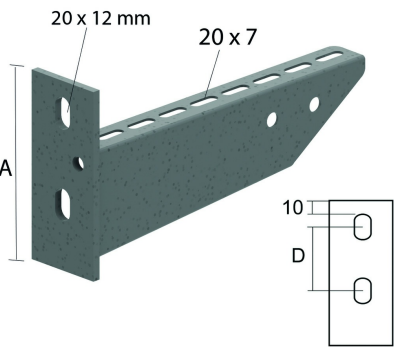

Для крепления непосредственно на стену или к потолочным стойкам
Стандартное исполнение Нержавеющая сталь 316

Breedte	максимальная нагрузка (daN)	A	D
100	360	98	38
150	300	102	42
200	240	106	46
300	250	114	54
400	260	122	62
500	220	130	70
600	180	138	78

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	I6WK100	98	117			0,300	24	X	STK
-	I6WK150	102	167			0,360	24	X	STK
-	I6WK200	106	217			0,430	12	X	STK
-	I6WK300	114	317			0,730	12	X	STK
-	I6WK400	122	417			0,880	6	X	STK
-	I6WK500	130	517			1,300	6	X	STK
-	I6WK600	138	617			1,600	6	X	STK

Для крепления к потолочным стойкам необходимый крепежный набор заказывается отдельно: фасонная гайка I6PNP10 и болт I6B10.20.
Опорная пластина приварена.
Максимальная нагрузка (в кг): Равномерно распределенная на всю ширину кронштейнов.

Травление и пассивация