

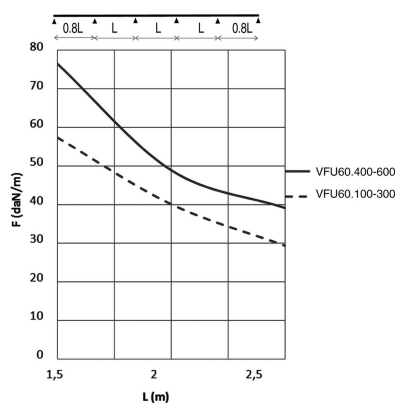



VFU60
Лоток проволочный усиленный

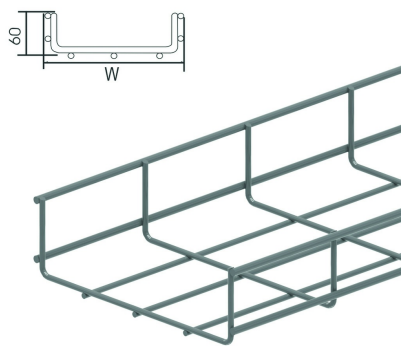

Для монтажа с:

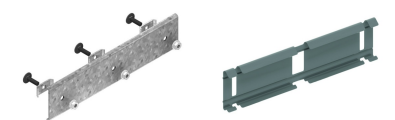

Соединительный комплект VFU(L), усиленный VFKS
Соединитель быстрой фиксации VFU(L) KPVS



Комплект соединительных элементов VFK

Ячейка: 50 x 100 мм
Диаметр проволоки: Ø 4.50 мм и 5.50 мм

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	VFU60.100	60	99		3000	1,200	30	X	М
HD	VFU60.200	60	199		3000	1,430	30	X	М
HD	VFU60.300	60	299		3000	1,780	30	X	М
HD	VFU60.400	60	399		3000	2,120	30	X	М
HD	VFU60.500	60	499		3000	2,470	30	X	М
HD	VFU60.600	60	599		3000	2,810	30	X	М
-	ZAVFU60.100	60	100		3000	1,2	30	X	М
-	ZAVFU60.200	60	200		3000	1,43	30	X	М
-	ZAVFU60.300	60	300		3000	1,78	30	X	М
-	ZAVFU60.400	60	400		3000	2,12	30	X	М
-	ZAVFU60.500	60	500		3000	2,47	30	X	М
-	ZAVFU60.600	60	600		3000	2,81	30	X	М

График допустимых нагрузок

В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно 1/5 расстояния между опорами = 0,8х расстояния между опорами. Если соединитель размещается по середине пролета, уменьшение допустимых нагрузок на 0,7х нужно учитывать

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)
L - расстояние между опорами (м)
макс. деформация при изгибе (м) = L/100