

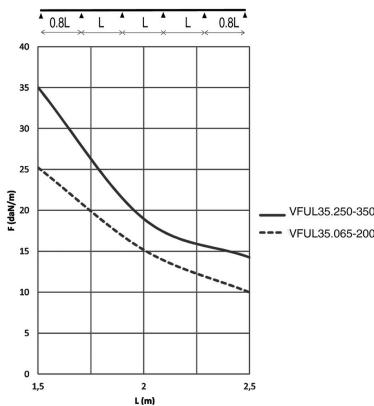


VFUL35
Кабельный лоток проволочный

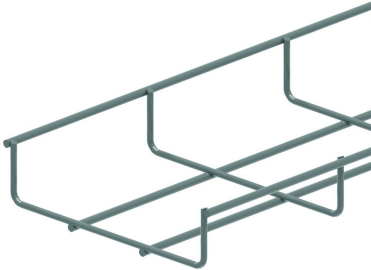

Для монтажа с:

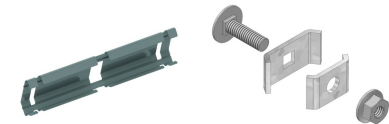

Соединитель
быстрой
фиксации
VFU(L)35
KPVFL35

Комплект
соединительных
элементов
VFK

Ячейка: 50 x 100 мм
Диаметр поперечной проволоки: Ø 3,50 мм
Диаметр продольной проволоки: Ø 4.50 мм

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения	цинк алюминий
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	VFUL30.065	30	65		3000	0,530	15	X	М
-	VFUL35.100	35	95		3000	0,570	30	X	М
-	VFUL35.150	35	146		3000	0,830	30	X	М
HD	VFUL35.200	35	196		3000	0,870	30	X	М
HD	VFUL35.250	35	245		3000	1,030	30	X	М
HD	VFUL35.350	35	345		3000	1,330	30	X	М
-	ZAVFUL30.065	30	65		3000	0,530	15		М
-	ZAVFUL35.100	35	95		3000	0,570	30		М
-	ZAVFUL35.150	35	146		3000	0,830	30		М
-	ZAVFUL35.200	35	196		3000	0,870	30		М
-	ZAVFUL35.250	35	246		3000	1,03	30		М
-	ZAVFUL35.350	35	346		3000	1,330	30		М

График допустимых нагрузок

В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 относительно 1/5 расстояния между опорами = 0,8х расстояния между опорами. Если соединитель размещается по середине пролета, уменьшение допустимых нагрузок на 0,7х нужно учитывать

F - максимально допустимая нагрузка (даН/м)
L - расстояние между опорами (м)
макс. деформация при изгибе (м) = L/100

VFUL30.065 соединение только с помощью VFK
VFUL35 теперь доступен в покрытии цинк алюминий (ZA). Данное покрытие обеспечивает коррозионную стойкость, по меньшей мере, не менее чем у стандартного покрытия горячий цинк.