

VMВ

Кронштейн напольный/стеновой/подвесной

Используется в качестве напольного, стенового и подвесного кронштейна


Максимальная нагрузка: 200 кг

Стандартное исполнение

цинк магний

Вариант исполнения PE

Duplex

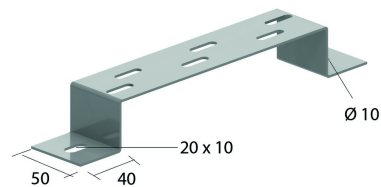

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	ZMVMВ100	40	100			0,209	12		STK
-	ZMVMВ150	40	150			0,242	12		STK
-	ZMVMВ200	40	200			0,286	12		STK
-	ZMVMВ300	40	300			0,363	12		STK
-	ZMVMВ400	40	400			0,429	6		STK
HD	VMВ100	40	100		100	0,190	12	X	STK
HD	VMВ150	40	150		150	0,220	12	X	STK
HD	VMВ200	40	200		200	0,260	12	X	STK
HD	VMВ300	40	300		300	0,330	12	X	STK
HD	VMВ400	40	400		400	0,390	6	X	STK
HD	VMВ500	40	500		500	0,460	6	X	STK
HD	VMВ600	40	600		600	0,530	6	X	STK

Заказывать полными упаковками.

Для крепление лотка к напольным и подвесным кронштейнам используется фиксатор VFCL.

Для крепление лотка к стеновым кронштейнам используется соединительный комплект VFK.

