



# KLLI60.6


## Echelle à câbles emboîtable

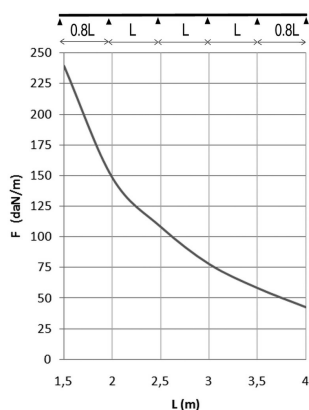

### A fixer avec:

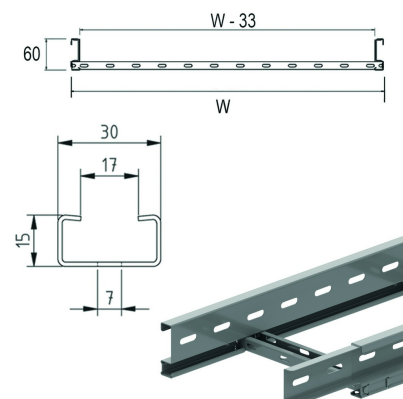

Boulon et écrou  
autobloquant  
VM



Écrou  
autobloquant et  
boulon à collet  
VMK

Longerons: profil en S perforé  
Echelons en C perforés 15x30

Hauteur utile: 44 mm

Distance échelons: 250 mm

Référence	Finition	mm	mm	mm	mm	kg/m	Unité
<b>KLLI60.150.6</b>	SZ	60	150	1	6000	1,989	M
<b>KLLI60.200.6</b>	SZ	60	200	1	6000	2,107	M
<b>KLLI60.300.6</b>	SZ	60	300	1	6000	2,341	M
<b>KLLI60.400.6</b>	SZ	60	400	1	6000	2,575	M
<b>KLLI60.500.6</b>	SZ	60	500	1	6000	2,809	M
<b>KLLI60.600.6</b>	SZ	60	600	1	6000	3,043	M
<b>KLLI60.800.6</b>	SZ	60	800	1	6000	3,511	M
<b>ZMKLLI60.150.6</b>	DF	60	150	1	6000	1,989	M
<b>ZMKLLI60.200.6</b>	DF	60	200	1	6000	2,107	M
<b>ZMKLLI60.300.6</b>	DF	60	300	1	6000	2,341	M
<b>ZMKLLI60.400.6</b>	DF	60	400	1	6000	2,575	M
<b>ZMKLLI60.500.6</b>	DF	60	500	1	6000	2,809	M
<b>ZMKLLI60.600.6</b>	DF	60	600	1	6000	3,043	M
<b>ZMKLLI60.800.6</b>	DF	60	800	1	6000	3,511	M

### DIAGRAMME DE CHARGE

Ce graphique indique la charge maximale également répartie horizontalement autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 avec la jonction au milieu de la portée et la travée d'extrémité = 0,8 x la portée.

F = poids de câbles admissible (daN/m)

L = distance entre supports (m)

Déflexion max. (m) = L/100

### CARACTERISTIQUES

- maniable et robuste.
- fixation de la cloison SLOS35 sur l'échelle à câbles au moyen d'un écrou coulissant GM6 et boulon à tête ronde RB6.10.
- en cas de coupes d'échelle à câbles, il n'est pas nécessaire de forer des trous de fixation.
- en cas de coupes d'échelle à câbles, il est nécessaire d'accoupler les échelles avec KLLKP60 et VM6.10.
- pas besoin d'éclisses pour le montage des accessoires.
- échelons perforés pour la fixation idéale des câbles

### INFO TECHNIQUE

Longerons en S à bords pliés.

Perforations linéaires.

Echelons en profil C.

Espacement tous les 250 mm par jonction mécanique.

Echelons alternés.

### Légende de la finition

- SZ = Sendzimir
- DF = Defender