


KBSCCL60

Kabelrinne Klickbar

Mit klickbaren Verbindern
Längs- und Querlochung
Gebördelt

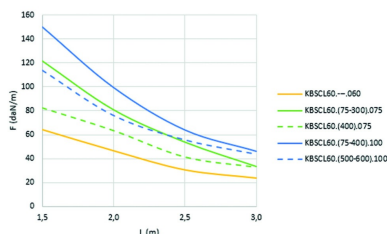

	1,5	2,0	2,5	3,0
KBSCCL60.-.-.060	64,4	46,5	30,4	23,5
KBSCCL60.(75-300).075	121,9	81,1	54,0	33,7
KBSCCL60.(400).075	82,5	63,6	41,6	33,1
KBSCCL60.(75-400).100	149,9	99,3	63,9	46,1
KBSCCL60.(500-600).100	113,7	76,1	55,8	43,9

Referenz	Oberfläche	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	⊞	Einheit
KBSCCL60.075.075	SZ	60	75	0,75	3000	1,032	60	M
KBSCCL60.100.075	SZ	60	100	0,75	3000	1,200	60	M
KBSCCL60.150.075	SZ	60	150	0,75	3000	1,462	30	M
KBSCCL60.200.075	SZ	60	200	0,75	3000	1,723	30	M
KBSCCL60.300.075	SZ	60	300	0,75	3000	2,234	30	M
ZMKBSCL60.075.075	DF	60	75	0,75	3000	1,032	60	M
ZMKBSCL60.100.075	DF	60	100	0,75	3000	1,200	60	M
ZMKBSCL60.150.075	DF	60	150	0,75	3000	1,462	30	M
ZMKBSCL60.200.075	DF	60	200	0,75	3000	1,723	30	M
ZMKBSCL60.300.075	DF	60	300	0,75	3000	2,234	30	M

BELASTUNGSDIAGRAMM

Diese Grafik gibt die maximal zulässige, gleichmäßig verteilte Belastung für mehrfache Belastungsunterstützung an. Sie erfüllen die Norm IEC 61537 mit Verbindung auf der Mitte des Unterstützungsabstands und mit einer Endspannweite von 0,8 mal der Unterstützungsabstand.

F = zulässige Kabelbelastung (daN/m)

L = Stützabstand (m)

Max. Durchbiegung (m) = L/100

Unsere KBSCCL Kabelrinne ist jetzt auch in Defender verfügbar. Durch seine einzigartige chemische Zusammensetzung bietet Defender eine Korrosionsbeständigkeit gleich als feuerverzinkter Stahl.

Andere Längenmaße auf Anfrage: min. 1,95 m / max. 6 m in 150 mm-Schritten

EIGENSCHAFTEN

- Klicksystem
- Die einfachste Verbindungsmöglichkeit mit nur einem Handgriff
- Schnell - Einfach einrasten lassen und fertig ist die Verbindung. Mit sofortiger Ausrichtung
- Stabil - Genauso stabil wie eine Schraubverbindung
- Zuverlässig - Maximale Belastung mit Klickverbindung. Mehrere Verbindungsoptionen erhältlich
- Günstig - Schnellere Verarbeitung spart direkt Zeit und Kosten
- Hoher Standard
- Breites Sortiment und umfangreiches Zubehörsortiment verfügbar.

Gestanzte Lochung für :

- bessere Stabilität
- mehr Tragfähigkeit
- bessere Kühlung

Längs- und Querlochung für:

- bessere Befestigung am Ausleger
- praktisches Bündeln von Kabeln

Extra Äquipotenzialverbindung möglich durch 1. Klickverbindung, 2. Schraubverbindung und 3. Durchdrücken der Lippe im Boden.

Technische Informationen



Lochschemata je nach Breite unterschiedlich
Querlochung ab 200 mm Breite
Öffnungen Ø 16 mm und Ø 20,4 mm für Einbau einer Kabeldurchführung
Trennsteg SLIS60 alle 50 mm in der Breite klipsbar ab 75 mm Breite.
Optional mit VM6.10 oder KBVCL zu befestigen.

Legenden Oberfläche

- SZ = Sendzimir
- DF = Defender