
# KLBS60
## Kabelleiter KL (BS)

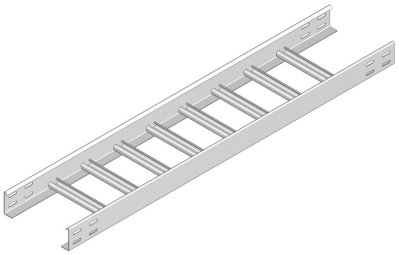

Längsholme: L-Profil
C-Sprossen

Nutzbare Innenhöhe: 45 mm
Sprossenabstand: 100 mm
Max. Belastung: 20 daN

| Referenz | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/m | ⬡ | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KLBS60.200** | 60 | 200 | | 3000 | 3,456 | 24 | M |
| **KLBS60.300** | 60 | 300 | | 3000 | 4,133 | 24 | M |
| **KLBS60.400** | 60 | 400 | | 3000 | 4,811 | 24 | M |