



GVFUL
G-förmige Gitterbahn

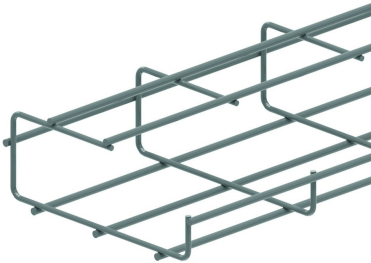

Geeignet für Deckenmontage mit VFCB.

Standardausführung						Sendzimir verzinkt				
Ausführung Option						Tauchfeuerverzinkt				
Ausführung Option PE						Polyester-Pulverbeschichtung				
HD	Referenz					kg/m		Lager	Einheit	
HD	GVFUL55.100	55	91			3000	0,830	30	X	M
HD	GVFUL60.150	64	154			3000	1,030	30	X	M
HD	GVFUL100.100	102	109			3000	1,030	30	X	M
HD	GVFUL100.150	105	160			3000	1,330	30	X	M

Zu befestigen mit:

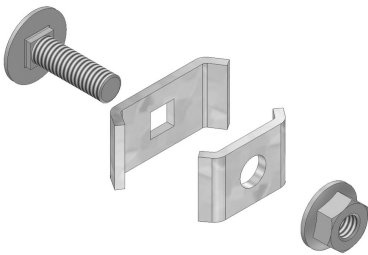

Verbinder universal
VFK

