


KLLKP

Verbinder für KLL

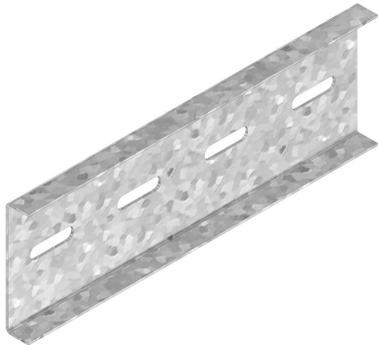

Standardausführung	Senzimir verzinkt
Ausführung Option	Tauchfeuerverzinkt
Ausführung Option	Polyester-Pulverbeschichtung

HD	Referenz	↑ mm	↔ mm	≡ mm	↔ mm	kg /stk		Lager	Einheit
HD	KLLKP60	41	10		200	0,085	12		STK
HD	KLLKP85	65	13		200	0,165	12		STK
HD	KLLKP110	89	13		400	0,500	12		STK

Zu befestigen mit:



Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten.
Min. Anzahl Schrauben und Muttern VM6.10: 4 Stück.

selbstsichernde
Mutter und
Schraube

VM