


L25.50
L-Profil

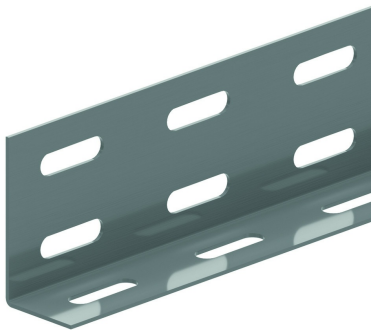

Schlitzlöcher: 25x7 im Abstand von 50 mm.

Standardausführung				Sendzimir verzinkt					
Ausführung Option				Tauchfeuerverzinkt					
HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
HD	L25.50.125	25	50	1,25	3000	0,820	3		M
HD	L25.50.200	25	50	2	3000	1,000	3		M