


GM
Gleitmutter für Tragprofile

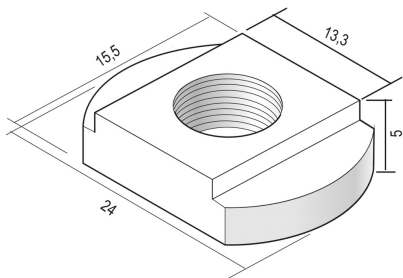

Standardausführung		Elektrolytisch verzinkt							
Ausführung Option		Tauchfeuerverzinkt							
HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk		Lager	Einheit
HD	GM6			M6		0,010	50	X	STK
HD	GM8			M8		0,010	50	X	STK

Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten.