


TSB

Dreifach gerätebecher

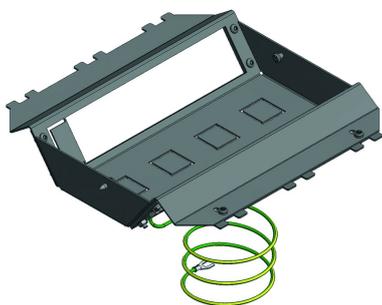

Für kompakte Bodeninstallationen. Ideal für geringere Einbautiefen ab 100mm. Für geringere Einbautiefen verwenden Sie TSBL3.

Standardausführung		Sendzimir verzinkt							
HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔↔ mm	kg/stk	📦	Lager	Einheit
-	TSB3					0,688	5	X	STK

Geprüft gemäß EN 50085-2-2.

Für schrägen Einbau von Systemaufnahmen 45.

- Standard 8 Einbaupositionen.
- Nach dem Entfernen der rechteckigen Platte max. 9 Einbaupositionen.
- Nach dem Entfernen von 4 Platten (schieben und wegdrehen), können Attema Netzwerk-Port-Adapter montiert werden unten.
- Befestigung durch anziehen von 2 vormontierten Schrauben mit Pozi2-Schraubendreher.
- Erdungskabel ist im Lieferumfang enthalten und kann an die NEO Unterflurdose angeschlossen werden.

