
KLT
T-Piece for KL

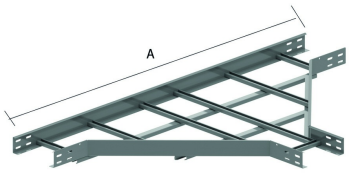


Radius: 500x45°

	200	300	400	500	600
A	1400	1500	1600	1700	1800

Reference	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	⬢	Unit
KLT60.200	60	200			6,100	1	STK
KLT60.300	60	300			7,000	1	STK
KLT60.400	60	400			8,150	1	STK
KLT60.500	60	500			9,150	1	STK
KLT60.600	60	600			10,150	1	STK

Minimum number bolts and nuts VM6.10: 12 pieces.

Fix with:



Joiner
V60.200



Toothed round head bolt / flange nut
VM