
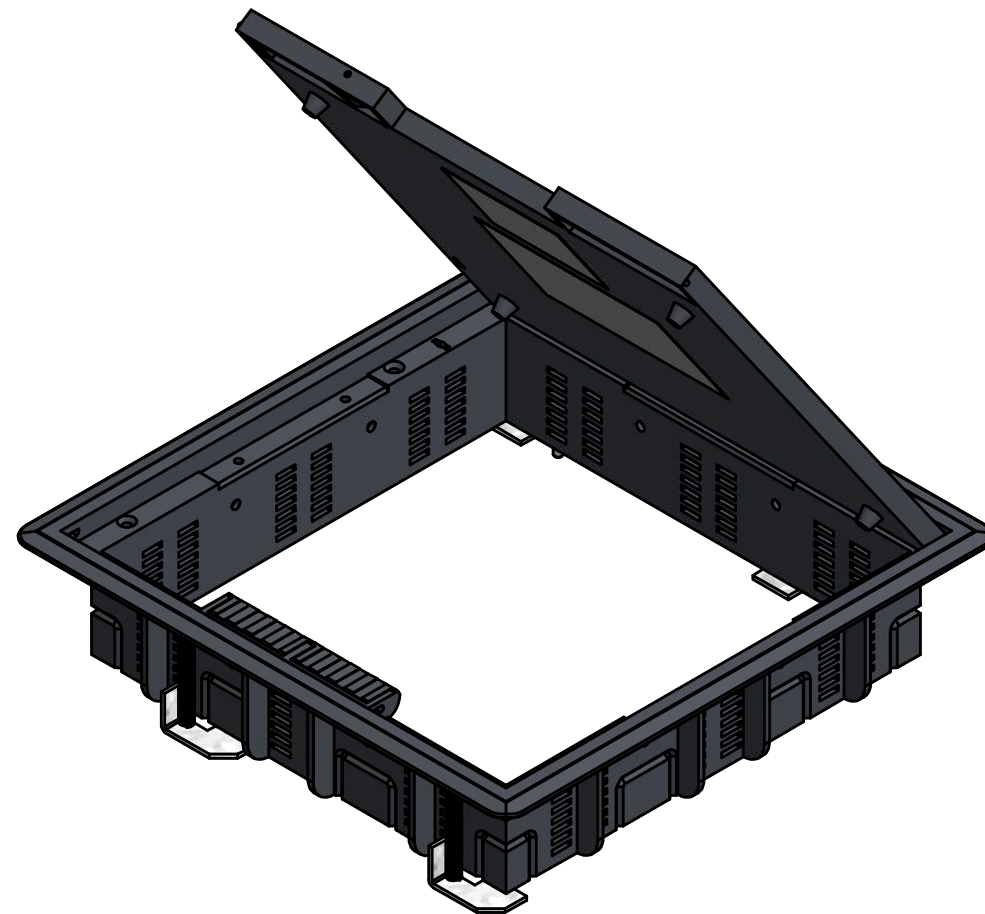


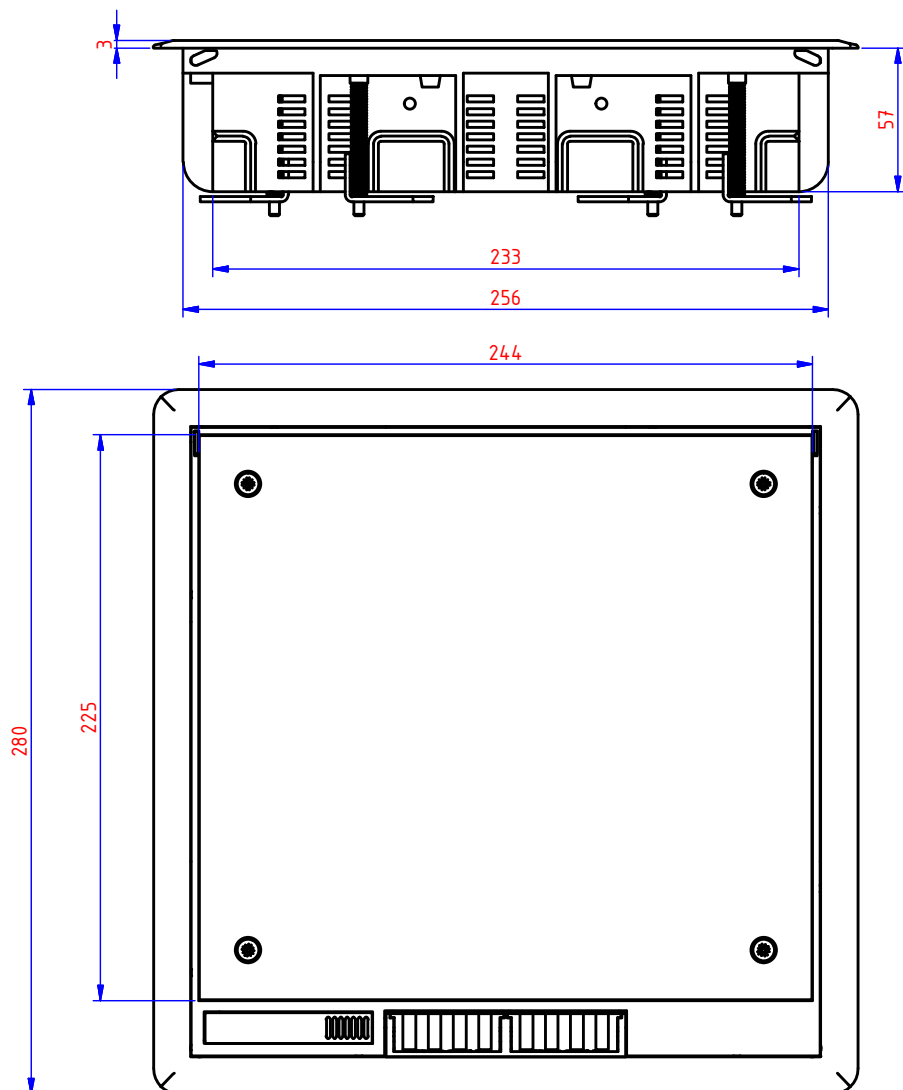

NOT FOR PRODUCTION

3	A	Deksel wordt steeds gemonteerd met opening ADKV in richting van de klemmen	07/06/07	
Aantal	Editie	Omschrijving van de wijziging	Datum	Visum
C		In oliën van PUSHAS (zie WF KDR 5x257 RAL 7011 12 mrt 2010)	14/04/2010	
B		ST 4,2x10 mogen slechts met schroevendraaier worden aangedraaid (WF KDVV 26/02/18/02/2010)	18/02/2010	
VERGOKAN				
Meersbloem Melden 16	Tel: 055/31.83.35	Schaal:	Tekening enkel	
9700 Oudenaarde	Fax: 055/31.43.88	1/3	m.b.v. CAD	
		PLANNUMMER	aanpassen	VLOER
		45288	FORM	P. 1
			A4	3 P.

Datum	Par.	Benaming	
GET. 2/04/1998		Vierkant klapdeksel voor valse vloer	
VISUM		[KDVV5.257-7011]	
Materiaal:	Toleranties:	Norm:	I.S.O. SYMBOOL
-	-	VDE 0634 Teil 1	