


I6DIG  
Couvercle industriel

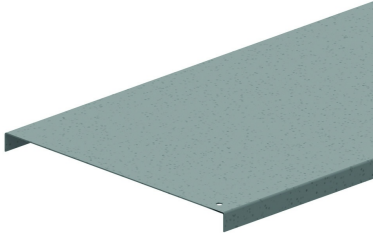

| Exec. Std. |           | Acier Inoxydable 316 |         |            |         |       |    |         |       |
|------------|-----------|----------------------|---------|------------|---------|-------|----|---------|-------|
| HD         | Référence | ↕<br>mm              | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔<br>mm | kg/m  | 📦  | Magasin | Unité |
| -          | I6DIG200  | 15                   | 223     | 0,80       | 2000    | 1,850 | 10 |         | M     |
| -          | I6DIG300  | 15                   | 323     | 0,80       | 2000    | 2,650 | 10 |         | M     |
| -          | I6DIG400  | 15                   | 423     | 1,25       | 2000    | 4,100 | 10 |         | M     |
| -          | I6DIG500  | 15                   | 523     | 1,25       | 2000    | 5,050 | 10 |         | M     |
| -          | I6DIG600  | 15                   | 623     | 1,25       | 2000    | 5,950 | 10 |         | M     |

Pour des largeurs > ou = 400 mm, le couvercle est pourvu de nervures de renforcement.

A fixer avec:



Attache couvercle  
I6DKIG

Décapé et passivé/ Fabriqué avec un film de protection.