


I6KLZB
Courbe horizontale à 90° pour I6KLZ

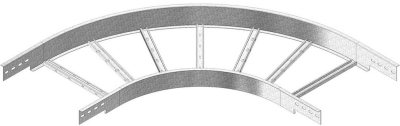

Rayon: 600 mm

Exec. Std.

Acier Inoxydable 316

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk		Magasin	Unité
-	I6KLZB200	150	208			7,705	1		STK
-	I6KLZB300	150	308			8,620	1		STK
-	I6KLZB400	150	408			9,543	1		STK
-	I6KLZB500	150	508			10,461	1		STK
-	I6KLZB600	150	608			11,381	1		STK

Nombre minimal des boulons et des écrous: 8 pièces.

Décapé et passivé.

A fixer avec:



Boulon à collet
I6RBK

Erou (DIN 934)
I6M



Rondelle (DIN
125-1 A)
I6RO