I6KLZSB
Courbe intérieure pour I6KLZ

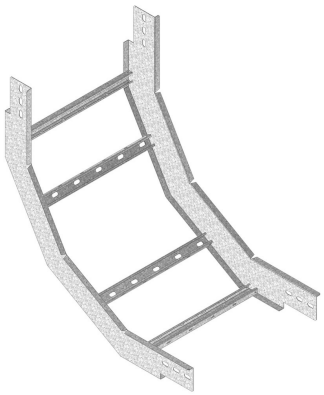

Rayon: 600 mm

Exec. Std. Acier Inoxydable 316

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	📦	Magasin	Unité
-	**I6KLZSB200**	150	208			6,174	1		STK
-	**I6KLZSB300**	150	308			5,634	1		STK
-	**I6KLZSB400**	150	408			6,831	1		STK
-	**I6KLZSB500**	150	508			7,160	1		STK
-	**I6KLZSB600**	150	608			7,489	1		STK

Nombre minimal des boulons et des écrous: 8 pièces.

Décapé et passivé.

A fixer avec:

Boulon à collet
I6RBK

Ecrou (DIN 934)
I6M

Rondelle (DIN 125-1 A)
I6RO