


I6KLZVB
Courbe extérieure pour I6KLZ

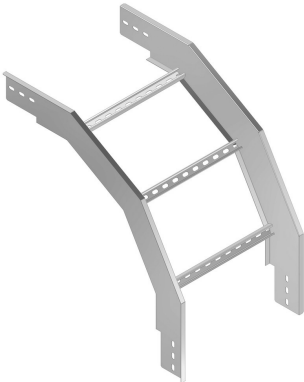

Rayon: 600 mm

Exec. Std.

Acier Inoxydable 316

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Magasin	Unité
-	I6KLZVB200	150	208			6,174	1		STK
-	I6KLZVB300	150	308			6,502	1		STK
-	I6KLZVB400	150	408			6,831	1		STK
-	I6KLZVB500	150	508			7,160	1		STK
-	I6KLZVB600	150	608			7,489	1		STK

Nombre minimal des boulons et des écrous: 8 pièces.

Décapé et passivé.

A fixer avec:



Boulon à collet
I6RBK

Ecrou (DIN 934)
I6M



Rondelle (DIN
125-1 A)
I6RO