


I6WK
Console soudée pour montage mural

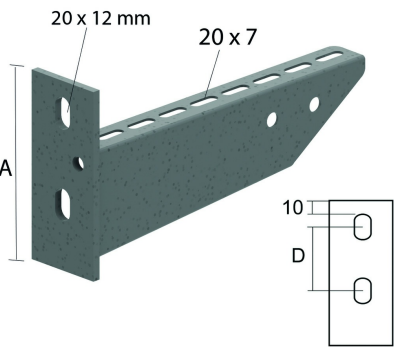

Pour fixation directe au mur ou aux pendants.

Exec. Std.		Acier Inoxydable 316		
Largeur	Charge Maximale (daN)		A	D
100	360		98	38
150	300		102	42
200	240		106	46
300	250		114	54
400	260		122	62
500	220		130	70
600	180		138	78

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Magasin	Unité
-	I6WK100	98	117			0,300	24	X	STK
-	I6WK150	102	167			0,360	24	X	STK
-	I6WK200	106	217			0,430	12	X	STK
-	I6WK300	114	317			0,730	12	X	STK
-	I6WK400	122	417			0,880	6	X	STK
-	I6WK500	130	517			1,300	6	X	STK
-	I6WK600	138	617			1,600	6	X	STK

Pour fixation sur pendent, commandez les éléments de fixation séparément: plaque taraudée I6PNP10 et vis I6B10.20.
Charge max. (en daN): Répartie uniformément sur toute la largeur.

Décapé et passivé.