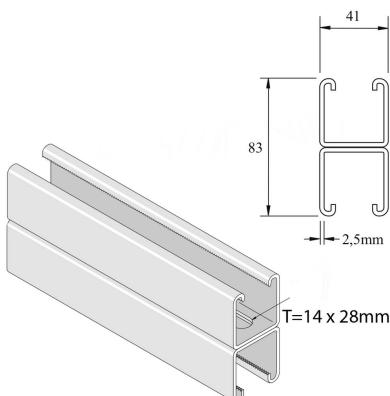


P1001T**Rail de montage**

Référence	Finition	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	Unité
P1001TP	PO	83	41	2,5	6000	5,220	6 M
P1001TPG	ZP	83	41	2,5	6000	5,303	6 M
P1001TDF	DF	83	41	2,5	6000	5,303	6 M
P1001TPGX3	ZP	83	41	2,5	3000	5,303	3 M
P1001TDFX3	DF	83	41	2,5	3000	5,303	3 M

Abbréviaction:

- PO = Non Traité
- ZP = Galvanisé
- HG = Galvanisé à Chaud
- DF = Defender

Légende de la finition

- PO = Non traité
- ZP = Zingué électrolytique
- DF = Defender