


## P3300T10

### Rail de montage

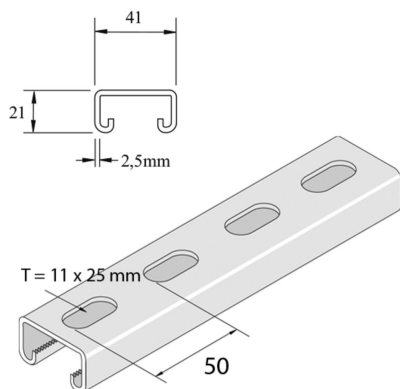

Référence	Finition	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Unité
<b>P3300TP10</b>	PO	21	41	2,5	6000	1,680	6	M
<b>P3300T10</b>	ZP	21	41	2,5	6000	1,706	6	M
<b>P3300T10DF</b>	DF	21	41	2,5	6000	1,706	6	M
<b>P3300TP10X3</b>	PO	21	41	2,5	3000	1,679	3	M
<b>P3300T10X3</b>	ZP	21	41	2,5	3000	1,760	3	M
<b>P3300T10X2000</b>	ZP	21	41	2,5	2000	1,570	2	M
<b>P3300T10DFX3</b>	DF	21	41	2,5	3000	1,706	3	M
<b>P3300TH10X3</b>	HG	21	41	2,5	3000	1,760	3	M

#### Abbréviation:

- PO = Non Traité
- ZP = Galvanisé
- HG = Galvanisé à Chaud
- DF = Defender

#### Légende de la finition

- PO = Non traité
- ZP = Zingué électrolytique
- DF = Defender
- HG = Galvanisé à chaud