

KBS35**Chemin de câbles perforé**

Perforations perpendiculaires
Bords rabattus

Référence	↔ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	Unité
KBS35.050.075	35	50	0,75	3000	0,680	150 M

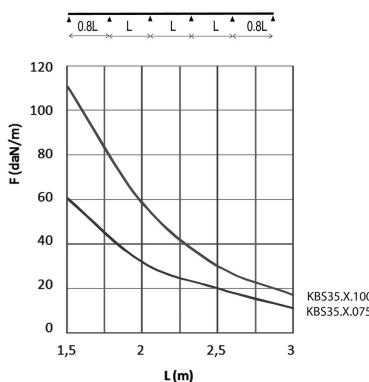
DIAGRAMME DE CHARGE

Ce graphique indique la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 avec la jonction au milieu de la portée et la travée d'extrémité = 0,8 x la portée.

F = poids de câbles admissible (daN/m)

L = distance entre supports (m)

Déflexion max. (m) = L/100

**CARACTERISTIQUES**

Perforations défoncées pour:

- Charge plus importante.
- Très bonne aération.
- Meilleure stabilité.
- Meilleure évacuation de la condensation.

Perforations perpendiculaires pour:

- Fixation plus aisée sur la console.
- Fixation des câbles plus facile

INFO TECHNIQUE

KBS35.050.075: sans émerillons.

A fixer avec:

Eclisse rapide
V35

Eclisse à
boulonner
V35.200



Boulon et écrou
autobloquant
VM