


KLZ

Échelle à câbles hauteur 150




A fixer avec:

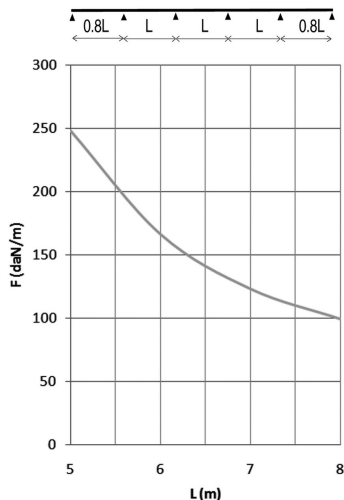

Eroux elargi (DIN 6923)
RM

Boulon à collet (DIN 603)
RBK



Éclisse pour KLZ
KLZKP

Echelle à câbles grande portée
Pour des distances entre supports jusqu'à 8 mètres
Echelons data en C perforés 41x21

Hauteur utile: 127 mm
Distance échelons: 300 mm
Sur demande: Longueur 3000 mm
Sur demande: Largeur 700 - 1200 mm (au pas de 100 mm)

Exec. Std.

Sendzimir

Mat. Opt.

HD	Référence	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m		Magasin	Unité
-	KLZ200	150	218	2	6000	8,334	48		M
-	KLZ300	150	318	2	6000	8,590	48		M
-	KLZ400	150	418	2	6000	8,846	48		M
-	KLZ500	150	518	2	6000	9,102	48		M
-	KLZ600	150	618	2	6000	9,358	48		M
-	KLZ800	150	818	2	6000	9,870	48		M
-	KLZ1000	150	1018	2	6000	10,382	48		M
-	ZMKLZ200	150	218	1,75	6000	8,334	48		M
-	ZMKLZ400	150	418	1,75	6000	8,846	48		M
-	ZMKLZ300	150	318	1,75	6000	8,590	48		M
-	ZMKLZ500	150	518	1,75	6000	9,102	48		M
-	ZMKLZ600	150	618	1,75	6000	9,358	48		M
-	ZMKLZ800	150	818	2	6000	9,870	48		M
-	ZMKLZ1000	150	1018	2	6000	10,382	48		M

DIAGRAMME DE CHARGE

Ce graphique indique la charge maximale également répartie horizontalement autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 avec la jonction au milieu de la portée et la travée d'extrémité = 0,8 x la portée.

F = poids de câbles admissible (daN/m)

L = distance entre supports (m)

Déflexion max. (m) = L/200

CARACTERISTIQUES

- Fixation de la cloison de séparation SLOS110 dans l'échelle à câbles au moyen d'un écrou coulissant PNP06 + vis à tête ronde RB6.20.
- Grande hauteur utile, idéal pour les câbles moyenne et haute tension.
- Longerons renforcés en S.
- En cas de coupes d'échelle à câbles, il n'est pas nécessaire de forer des trous de fixation.
- Pas besoin d'éclisses pour le montage des accessoires.
- Echelons perforés pour la fixation idéale des câbles.

INFO TECHNIQUE

Longerons en S à bords pliés.

Perforations linéaires.

Echelons en profil C.

Espacement tous les 300 mm par jonction mécanique.

Position des échelons: alternativement.