


# P5000

## Rail de montage

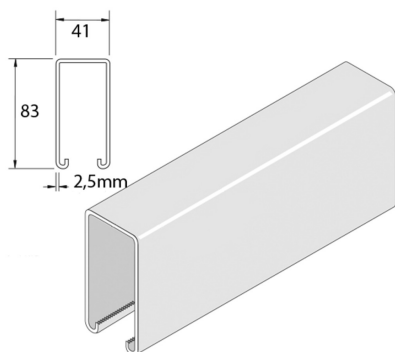

| Référence     | Finition | mm | mm | mm  | mm   | kg/m  | Unité |
|---------------|----------|----|----|-----|------|-------|-------|
| <b>P5000P</b> | PO       | 83 | 41 | 2,5 | 6000 | 4,200 | M     |
| <b>P5000</b>  | ZP       | 83 | 41 | 2,5 | 6000 | 4,200 | M     |
| <b>P5000H</b> | HG       | 83 | 41 | 2,5 | 6000 | 4,633 | M     |

### Abbréviation:

- PO = Non Traité
- ZP = Galvanisé
- HG = Galvanisé à Chaud

### Légende de la finition

- PO = Non traité
- ZP = Zingué électrolytique
- HG = Galvanisé à chaud