
P1000T10
Montageprofiel

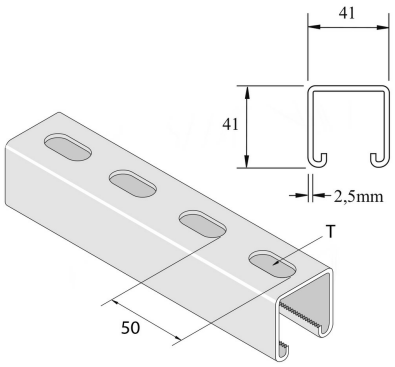

Artikel	Afwerking	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Eenh.
P1000T10X3	ZP	41	41	2,5	3000	2,685	3	M

T = 25x11mm

Afkorting:
- PO = Onbehandeld
- ZP = Verzinkt
- HG = Hot-dip Gegalvaniseerd
- DF = Defender

Legende afwerking
- ZP = Elektrolytisch verzinkt