
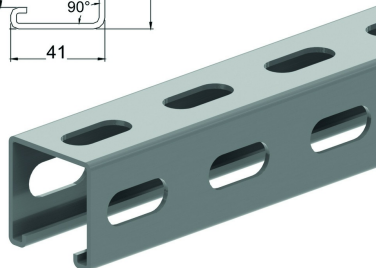


# P1000TTT

## Montageprofiel perforatie 3 zijdes



Artikel	Afwerking	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Eenh.
<b>P1000TTTVP</b>	-	41	41	2,5	6000	2,315	300	M
<b>P1000TTTV</b>	ZP	41	41	2,5	6000	2,315	6	M
<b>P1000TTTVH</b>	HG	41	41	2,5	6000	2,430	6	M
<b>P1000TTTVX3</b>	ZP	41	41		3000	2,600	3	M
<b>P1000TTTVHX3</b>	HG	41	41		3000	2,600	3	M

Afkorting:

- ZP = Verzinkt
- HG = Hot-Dip Gegalvaniseerd

### Legende afwerking

- ZP = Elektrolytisch verzinkt
- HG = Thermisch verzinkt